

小型パーソナルクーラー

ミニマック

あなただけを
冷やす
パーソナル
クーラー

- 卓上サイズでお好きな場所へ
- ドレン水が発生しません。
- 100V 電源でどこでも使用可能



あなただけを
冷やす
パーソナル
クーラー

小型パーソナルクーラー

ミニマック

デスク上、ワークボックス、
カプセルホテルなど多様な
空間に最適です。



みんな涼しい顔をしているけれど… この部屋暑くない？

真夏日、外は 35℃。へとへとになって帰ってきたのにオフィスが暑すぎる (+_+)

今すぐに涼しい空間で身体を冷やしたい!!

そう思ったことはありませんか？

周りの人は涼しい顔をしているし…そんな簡単に室内全体の温度は下げられない…

そんな時に**あなただけを冷やしてくれる小さくて強い味方**がミニマックです♪



小スペースにフィットする大きさ

高さ約 40cm のコンパクトサイズのエアコン。
シンプルなデザインなのでデスクの上でも
違和感なくぴったりなじみます。



水捨てが不要

一般的なクーラーは運転時にドレン水が発生します。
ミニマックは温度制御をし、ドレン水を発生させない
仕様に設計しているため水捨ての必要はありません。



コンセントがある室内ならどこでも使用可能

100V コンセント電源仕様。空調された室内であれば
どこでもご使用いただけます。

※本製品はメイン空調機ではありません。



製品仕様

項目	単位	数値
電源 ※1	V/Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	W	80 ~ 150
送風装置 ※2	m ³ /min	H : 1.0 M : 0.7 L : 0.5
外形寸法 ※3	mm	397 ・ 180 ・ 285
製品質量	kg	7.2 (ACアダプタ除く)
冷媒(GWP) ・ 充填量 ※4	-	R134a(1430) ・ 69g

冷風の目安

吸込空気運転可能範囲	
温度 °C	湿度 %(RH)
20 ~ 33	30 ~ 60

吸込空気		吹出空気	消費電力 目安 W
温度 °C	湿度 %(RH)	温度目安 °C	
28	50	22.5	100 ~ 130
	60	23.5	
30	50	24.5	
	60	25.5	


※ 1 設置の際には必ずアースを接続してください。

※ 2 騒音の目安は吸込空気温度30℃、湿度50%(RH)のとき、機器正面の中心部から水平に0.5mの位置で、Mタップで59dB(A)となります。

※ 3 この製品は水平な場所でご使用ください。斜めまたは、倒して使用すると破損の原因となります。

※ 4 この製品にはフロン冷媒を使用しています。廃棄方法は法律で定められていますので、廃棄の際は、廃棄専門業者もしくは当社窓口までご連絡ください。

外形寸法図・エアフロー図

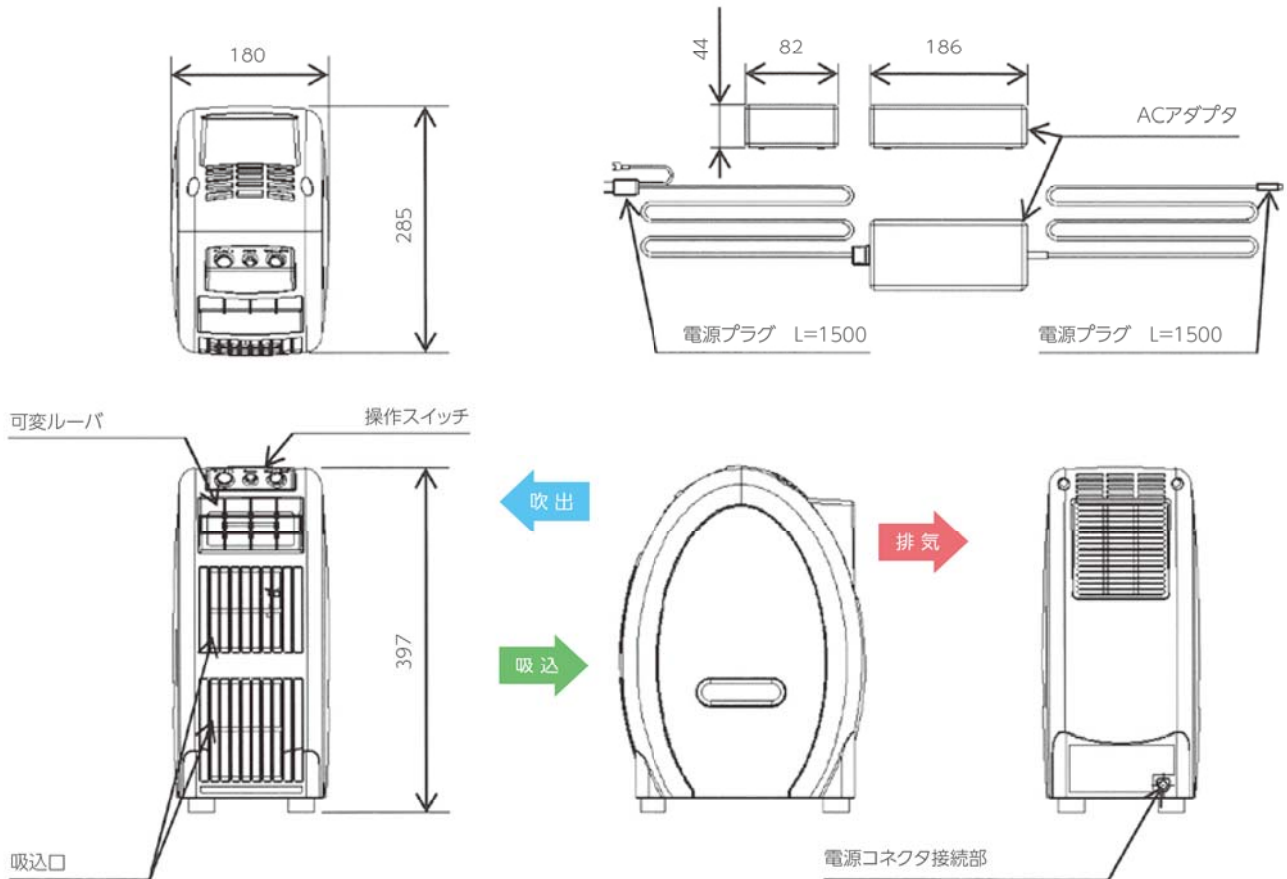

 **日本ピーマック株式会社**

<https://www.pmac.co.jp>

[本社・工場] 〒243-0213 神奈川県厚木市飯山 3150 TEL: 046-247-1611/FAX: 046-247-5660

[営業開発部] 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-5-1(虎ノ門 37 森ビル) TEL: 03-5473-7783/FAX: 03-5473-7782

お問い合わせはこちらのアドレスまで request@pmac.co.jp