

# ADP40型

受注生産品

床面スペースに置くスペースが無い場合におすすめ。  
天井空間を活用し多彩な設置方法が可能です。



## 仕様


| 項目              |          | 単位     | ADP40AA M               |
|-----------------|----------|--------|-------------------------|
| 性能              | 冷房 (COP) | kW     | 2.8(3.73)               |
|                 | 暖房 (COP) | kW     | 2.5(3.25)               |
| 電源 (50/60Hz 共通) |          | V      | 三相 200V                 |
| 電気特性            | 冷房       | 消費電力   | kW 0.750                |
|                 |          | 運転電流   | A 2.7                   |
|                 | 暖房       | 消費電力   | kW 0.770                |
|                 |          | 運転電流   | A 2.9                   |
| 最大運転電流          |          | A      | 5.1                     |
| 送風装置            | 風量 (冷房)  | m³/min | 急:10, 強:8, 弱:6          |
|                 | 風量 (暖房)  | m³/min | 急:5, 強:4, 弱:3           |
| 外形寸法            |          | mm     | 680・500・500+200(吹出チャンバ) |
| 製品質量            |          | kg     | 55                      |

冷房運転可能範囲：DB24～43℃，RH30～70%（WB28℃以下）  
暖房運転可能範囲：DB 8～22℃，RH30～60%

## 吹出し到達温度 温度分布

冷房

33℃吸込 24℃吹出

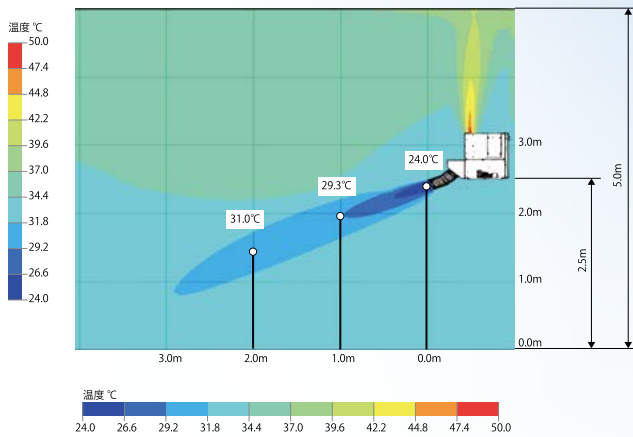

## 外形寸法図

