

ASC20型

お客様のご要望から生まれました。
100V 電源でどこでもお気軽にご使用いただけます。
※冷房専用機となります。


仕様

項目		単位	ASC20AAL
性能	冷房 (COP)	kW	2.0(2.86)
電源 (50/60Hz 共通)		V	単相 100V
電気特性	消費電力	kW	0.700
	運転電流	A	8.4
最大運転電流		A	11.6
送風装置	風量(冷房)	m³/min	急:6, 強:5, 弱:4
外形寸法		mm	980・460・510
製品質量		kg	50

冷房運転可能範囲：DB17～44℃，RH30～75% (WB29℃以下)



吹出し到達温度 温度分布

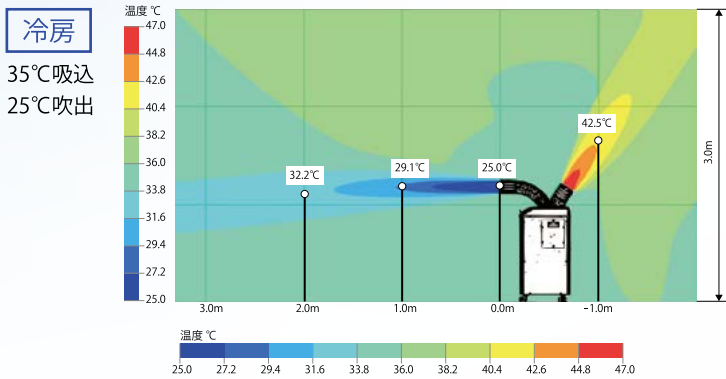

外形寸法図

