

小型パーソナルクーラー

ミニマツクⅡ

あなただけを
冷やす
パーソナル
クーラー

- 卓上サイズでお好きな場所へ
- ドレン水が発生しません。
- 100V電源でどこでも使用可能



ASPAC

*Air-Source
Prefabricated
Air-conditioner*

あなただけを
冷やす
パーソナル
クーラー

小型パーソナルクーラー ミニマックⅡ

デスク上、ワークボックス、
カプセルホテルなど多様な
空間に最適です。



みんな涼しい顔をしているけど… この部屋暑くない？

真夏日、外は35℃。へとへとになって帰ってきたのにオフィスが暑すぎる！

今すぐに涼しい空間で身体を冷やしたい！！

そう思ったことはありませんか？


周りの人は涼しい顔をしているし…そんな簡単に室内全体の空調は下げられない…

そんな時に**あなただけを冷やしてくれる小さくて強い味方**がミニマックⅡです♪



小スペースにフィットする大きさ

高さ約 40cm のコンパクトサイズのクーラー。
シンプルなデザインなのでデスクの上でも
違和感なくぴったりなじみます。

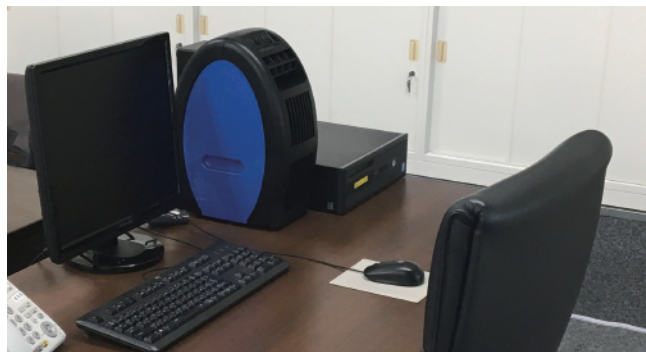

水捨てが不要

一般的なクーラーは運転時にドレン水が発生します。
ミニマック II は温度制御をし、ドレン水を発生させない
仕様に設計しているため水捨ての必要はありません。



コンセントがある室内ならどこでも使用可能

100V コンセント電源仕様。
空調された室内であればどこでもご使用
いただけます。
※本製品はメイン空調機ではありません。



製品仕様

項目	単位	数値
電源 ※2	V・Hz	単相100V・50/60Hz
消費電力	W	40 ~ 80
送風装置 ※3	m ³ /min	H:1.0 M:0.7 L:0.5
外形寸法 ※4	mm	397 ・ 180 ・ 285
製品質量	kg	6.4 (ACアダプタ除く)
冷媒 (GWP) ・充填量	—	R134a(1430) ・ 93 g

冷風の目安

吸込空気		冷房可能範囲
温度 °C	湿度 % (RH)	湿度 % (RH)
20 ~ 33		30 ~ 70

吸込空気		吹出空気	消費電力目安 W	
温度 °C	湿度 % (RH)	温度目安 °C		
27	50	22	66	
	60	22.5		
30	50	24.5		80
	60	25.5		
33	50	27.5		
	60	28.5		


※ 1 仕様・冷風の目安は改良により変更することがあります。

※ 2 設置の際には必ずアースを接続してください。

※ 3 騒音の目安は吸込空気温度 30°C、湿度 50%(RH) のとき、機器正面の中心部から水平に 0.5m の位置で、M タップで 49.0 dB(A) となります。

※ 4 この製品は水平な場所でご使用ください。斜めまたは、倒して使用すると破損の原因となります。

外形寸法図・エアフロー図

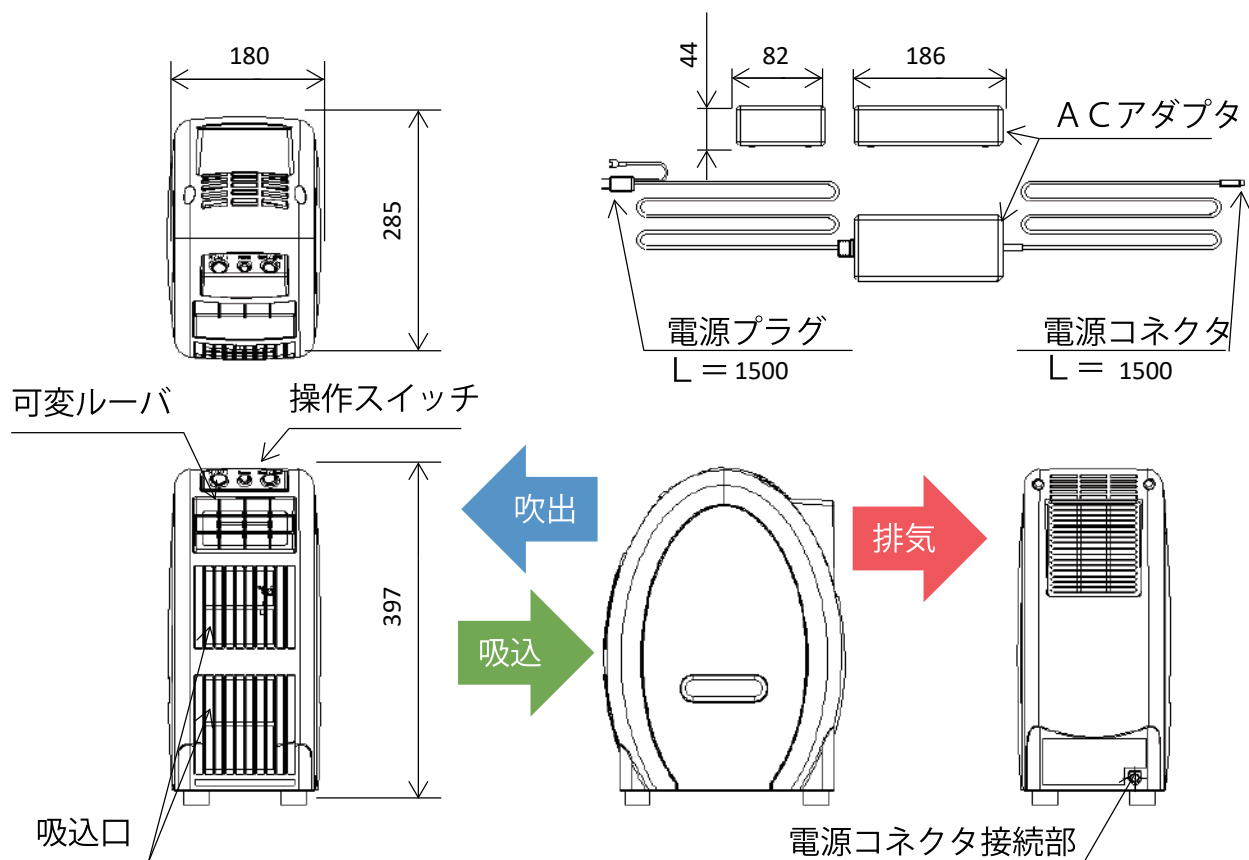

 **日本ピーマック株式会社**

<https://www.pmac.co.jp> request@pmac.co.jp

本社・工場 〒243-0213 神奈川県厚木市飯山 3150 TEL: 046-247-1611

営業統括本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル TEL: 03-5473-7783

東京本店

・営業部

TEL: 03-5473-7781

・サービス営業部

TEL: 03-5473-7791

大阪支店

TEL: 06-6101-7555

名古屋支店

TEL: 052-957-3944

札幌営業所

TEL: 011-232-1151

東北営業所

TEL: 022-225-0820

北陸営業所

TEL: 076-262-8814

広島営業所

TEL: 082-227-5155

九州営業所

TEL: 092-712-1760